


ТЯГОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



НПО ЭЛЕКТРОМАШИНА



Тяговый асинхронный двигатель для привода вагонов трамвая.
Предназначен для установки на тележках трамвайных вагонов со 100% низким
уровнем пола и является основной частью асинхронного электропривода.

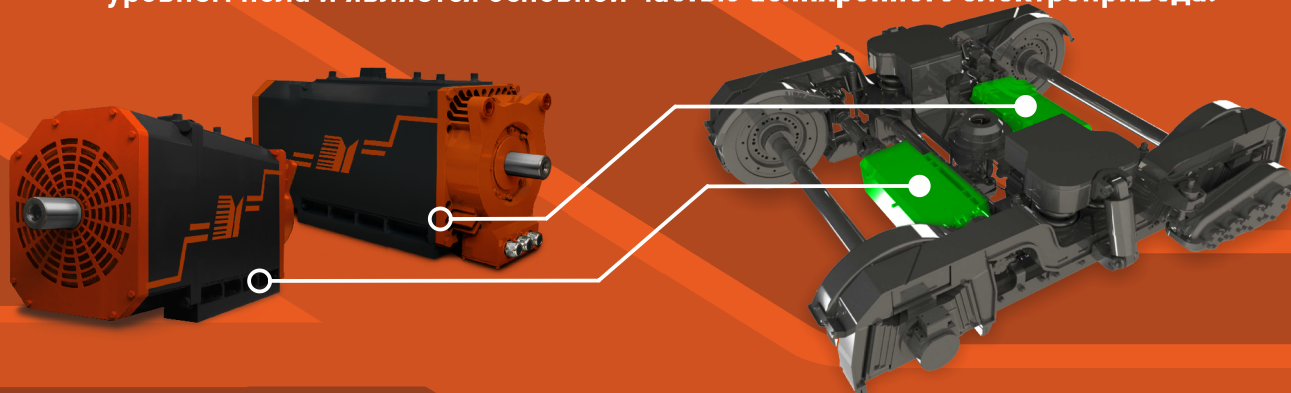

ЭДБТ1

ТАЭД72

Номинальная мощность, кВт	62	72
Номинальное напряжение, В	345	500
Номинальный ток, А	134	130
Частота питающей сети, Гц	69	80
Синхронная частота вращения, мин-1 - номинальная - наибольшая	2070 5100	2400 4800
Момент на валу при ном. синхр. частоте вращения, Нм	286	331
Коэффициент полезного действия, %	93	93
Режим работы по ГОСТ 183-74	S1	
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP54	
Масса двигателя, кг	316	319

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ



АО «НПО «Электромашина», 454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2
тел./факс: +7 (351) 253-78-42, e-mail: npoelm@npoelm.ru

NPOELM.RU

+7 (351) 255-20-40



НПО ЭЛЕКТРОМАШИНА

